SCHICK & SCHÄFER GbR

MODELL TCN-CEL-10C (V22)


ELEVATOR-WARENAUTOMAT

DER AUFZUG FÜR IHR SORTIMENT

Eine Hubplattform übernimmt jeden Artikel direkt am Spiralfach und senkt ihn kontrolliert bis zum Entnahmefach ab. So lassen sich auch empfindliche Produkte wie Glasflaschen, Eier oder Backwaren zuverlässig anbieten.

GEEIGNETE WARENGRUPPEN

- Getränke
- Snacks
- Fertiggerichte
- Obst
- Eier
- Milchprodukte
- Kosmetik
- Hygieneartikel

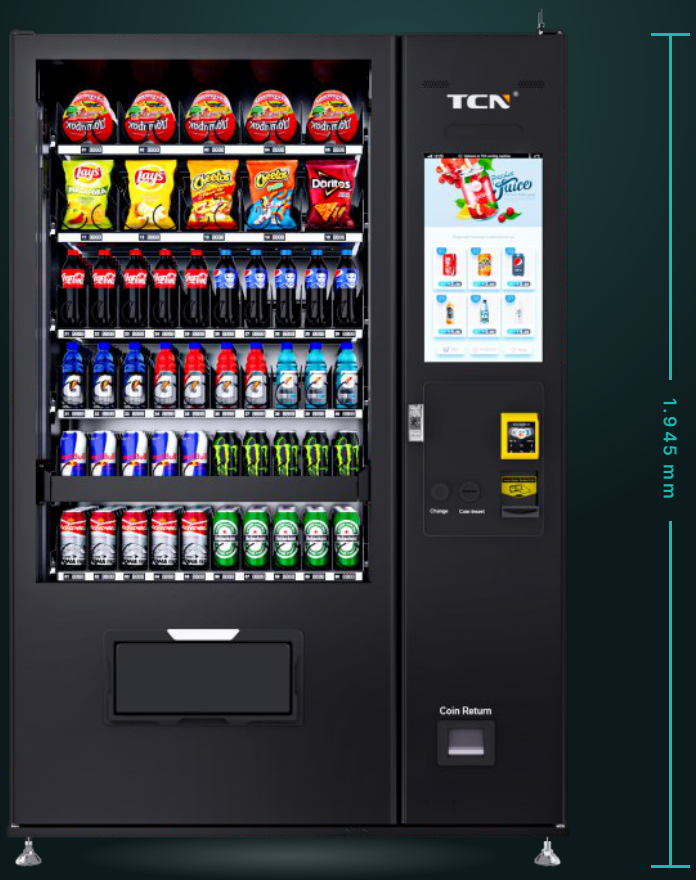

Ebenen / Fächer	**6 / 60**
Kapazität	**ca. 300 Artikel**
Innentemperatur	**2 bis 25 °C**
Stellfläche	**1,1 m²**
Ausführung	**Indoor / Outdoor**

Spiralfächer
Bewährte, störungsarme Warenausgabe

Hubplattform
Sanfte Ausgabe ohne freien Fall

Diebstahlschutz
Gesicherte Klappe am Ausgabeschacht


Großes Entnahmefach
Auch für sperrige Artikel

iCloud-System
Fernüberwachung und Auswertung

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und Anschlusswerte

Der Automat benötigt rund 1,1 m² Stellfläche und ist als Indoor- und als Outdoor-Version lieferbar. Für Transport und Aufstellung sind die Außenmaße einschließlich Stellfüße maßgeblich.

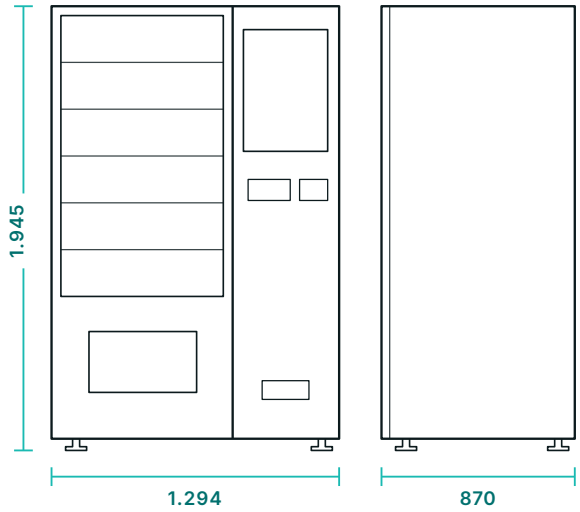

FRONT- UND SEITENANSICHT · MASSE IN MM

1,1 m² Stellfläche einschließlich Stellfüße

HINWEISE ZUR AUFSTELLUNG

- Für die Aufstellung im Freien die Outdoor-Version wählen
- Untergrund eben und tragfähig (Leergewicht 330 kg)
- Netzanschluss in Reichweite (100 bis 240 V, 50/60 Hz)
- Freiraum vor der Tür zum Öffnen und Nachfüllen einplanen
- Belüftung der Kühleinheit nicht zustellen

MERKMAL	WERT
Modell	TCN-CEL-10C (V22)
Bauart	Elevator-Warenautomat mit Hubplattform
Ausführung	Indoor- und Outdoor-Version lieferbar
Außenmaße (H × B × T)	1.945 × 1.294 × 870 mm
Gewicht	330 kg
Auswahlmöglichkeiten	max. ca. 60 Fächer (6 Ebenen à ca. 10)
Kapazität	ca. 300 Artikel (ca. 5 je Fach)
Ebenen	6 Schubladen
Innentemperatur	2 bis 25 °C, einstellbar
Stromversorgung	100 bis 240 V, 50/60 Hz
Zahlungssystem	MDB-Schnittstelle; Münzprüfer, Wechsler, Scheinleser, Kartenleser optional zubuchbar
Protokoll	MDB / DEX
Kältemittel	R134a; optional R513A, R1234yf, R290
Stellfläche	ca. 1,1 m²

ZAHLUNG

Über MDB vorbereitet für Münzprüfer, Wechsler, Scheinleser und Kartenleser. Die gewünschten Zahlungssysteme werden nach Bedarf zugebucht.

ANBINDUNG

MDB/DEX-Schnittstelle für Telemetrie, Fernauslesung der Umsätze und Anbindung an Abrechnungssysteme.

KÜHLUNG

Verdichterkühlung mit einstellbarer Temperatur, Energiespar-Modus und Störmeldung bei Abweichungen.

AUFBAU

Komponenten im Überblick

Die Explosionsdarstellung zeigt die wesentlichen Baugruppen des Automaten von der Glastür bis zur Bodengruppe.



Glastür mit Entfogger

Ein integrierter Entfogger hält die Scheibe beschlagfrei. So bleiben Snacks und Getränke jederzeit gut sichtbar.

Warenfächer

Sechs herausziehbare Ebenen mit je bis zu zehn Spiralfächern, in der Breite an das Sortiment anpassbar.

Diebstahlklappe

Sichert den Ausgabeschacht nach oben ab, sodass von außen nicht in den Warenraum gegriffen werden kann.

AUSSTATTUNG

Technik im Detail


Die folgenden fünf Baugruppen bestimmen, wie zuverlässig der Automat im Alltag arbeitet und wie schonend die Ware beim Kunden ankommt.



KERNSTÜCK


Hubplattform statt Fallschacht

Die Spirale gibt den Artikel frei, die Plattform fängt ihn auf und fährt kontrolliert nach unten zum Entnahmefach. Kein freier Fall, kein Aufprall und damit auch kein Bruch bei Glas, Eiern oder Backwaren. Eine Lichtschranke prüft, ob die Ware tatsächlich ausgegeben wurde.



360° Kälteisolierung

Vollflächig geschäumtes Gehäuse hält die Temperatur konstant und senkt den Energiebedarf.



Kühlsystem

Leiser Verdichter, Temperatur von 2 bis 25 °C einstellbar, mit Energiespar-Modus und Störmeldung.



Großes Entnahmefach

Breite Ausgabeklappe für sperrige Artikel, mit Infrarot-Lichtschranke zur Ausgabekontrolle.



Touchscreen

Kapazitiver Bildschirm mit 21,5 Zoll für Produktauswahl, Preise und Werbung.

SCHICK & SCHÄFER GbR

Schick & Schäfer GbR

Nürnberger Straße 106 · 70374 Stuttgart
Ihr Ansprechpartner für Warenautomaten

TCN-CEL-10C (V22) · Elevator-Warenautomat
Technische Daten nach Herstellerangaben.
Änderungen vorbehalten.