SCHICK & SCHÄFER GbR

MODELL TCN-CSC-10G (H5)


SNACK- UND GETRÄNKEAUTOMAT

ZUVERLÄSSIG IM DAUERBETRIEB

Der Bestseller der TCN-Baureihe, ausgelegt für Standorte mit hoher Frequenz: bewährte Spiralfächer, Kühlung von 2 bis 25 °C und Direktwahl über die robuste Metalltastatur.

GEEIGNETE WARENGRUPPEN

- Getränke
- Snacks
- Süßwaren
- Riegel
- Wasser
- Energydrinks
- Kaugummi
- Hygieneartikel

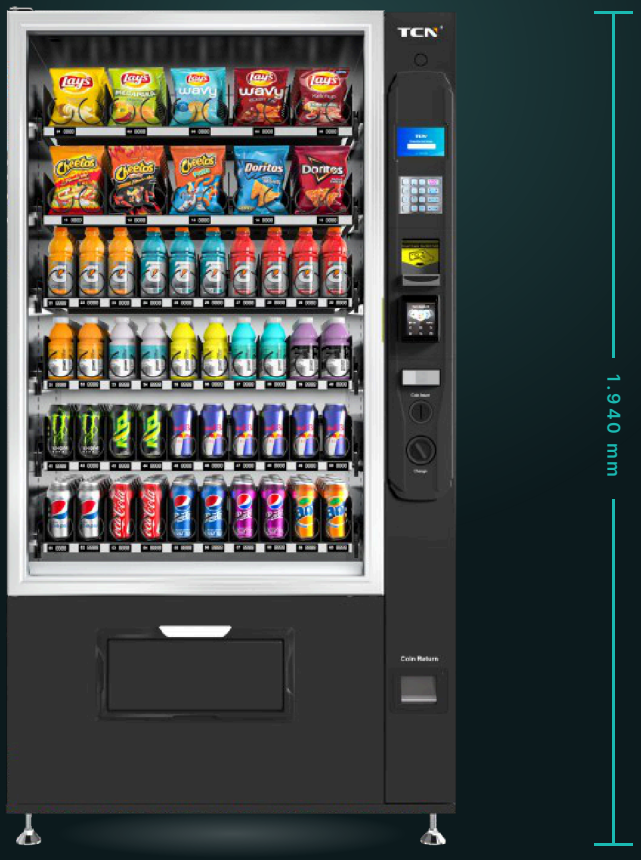

Ebenen / Fächer	**6 / bis zu 60**
Kapazität	**ca. 300 Artikel**
Innentemperatur	**2 bis 25 °C**
Stellfläche	**ca. 0,8 m²**
Gewicht	**265 kg**

Spiralfächer
Bewährte, störungsarme Warenausgabe

Metalltastatur
Direktwahl mit Multi-Vend-Funktion

Kühlung 2 bis 25 °C
Einstellbar, optional mit Heizmodul


Zahlungssysteme
Münze, Schein und bargeldlos

iCloud-System
Fernüberwachung und Auswertung

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und Anschlusswerte

Der Automat benötigt rund 0,8 m² Stellfläche. Für Transport und Aufstellung sind die Außenmaße einschließlich Stellfüße maßgeblich.

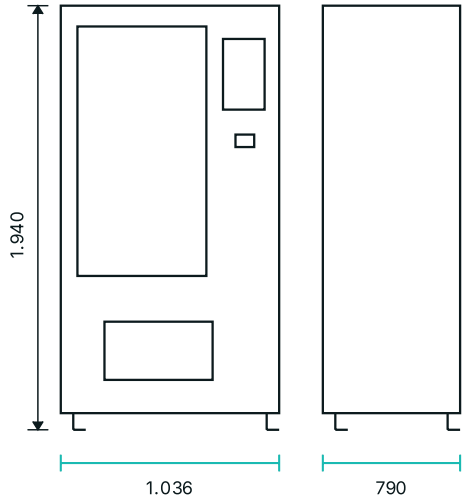

FRONT- UND SEITENANSICHT · MASSE IN MM

0,8 m² Stellfläche einschließlich Stellfüße

HINWEISE ZUR AUFSTELLUNG

- Untergrund eben und tragfähig (Leergewicht 265 kg)
- Netzanschluss in Reichweite (110 bis 240 V, 50/60 Hz)
- Freiraum vor der Tür zum Öffnen und Nachfüllen einplanen
- Belüftung der Kühleinheit nicht zustellen

MERKMAL	WERT
Modell	TCN-CSC-10G (H5)
Bauart	Snack- und Getränkeautomat mit Spiralfächern
Außenmaße (H × B × T)	1.940 × 1.036 × 790 mm
Gewicht	265 kg
Auswahlmöglichkeiten	bis zu 60 Fächer
Kapazität	ca. 300 Artikel
Warenausgabe	Spirale / Förderband / Pusher
Anzeige / Bedienung	5″ LCD-Display mit Metalltastatur; 10″ Touchscreen optional
Innentemperatur	2 bis 25 °C, einstellbar
Stromversorgung	110 bis 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	420 W gekühlt / 40 W Normalbetrieb
Zahlungssystem	MDB-Schnittstelle; Münzprüfer, Wechsler, Scheinleser, Kartenleser optional zubuchbar
Protokoll	MDB / DEX
Kältemittel	R134a; optional R513A, R1234yf, R290
Stellfläche	ca. 0,8 m²

Angaben laut Herstellerunterlagen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ZAHLUNG

Über MDB vorbereitet für Münzprüfer, Wechsler, Scheinleser und Kartenleser. Die gewünschten Zahlungssysteme werden nach Bedarf zugebucht.

ANBINDUNG

MDB/DEX-Schnittstelle für Telemetrie, Fernauslesung der Umsätze und Anbindung an Abrechnungssysteme.


KÜHLUNG

Verdichterkühlung mit einstellbarer Temperatur und Störmeldung bei Abweichungen.

AUFBAU

Komponenten im Überblick

Die Ansicht zeigt die wesentlichen Baugruppen des Automaten von der Glastür bis zum Entnahmefach.

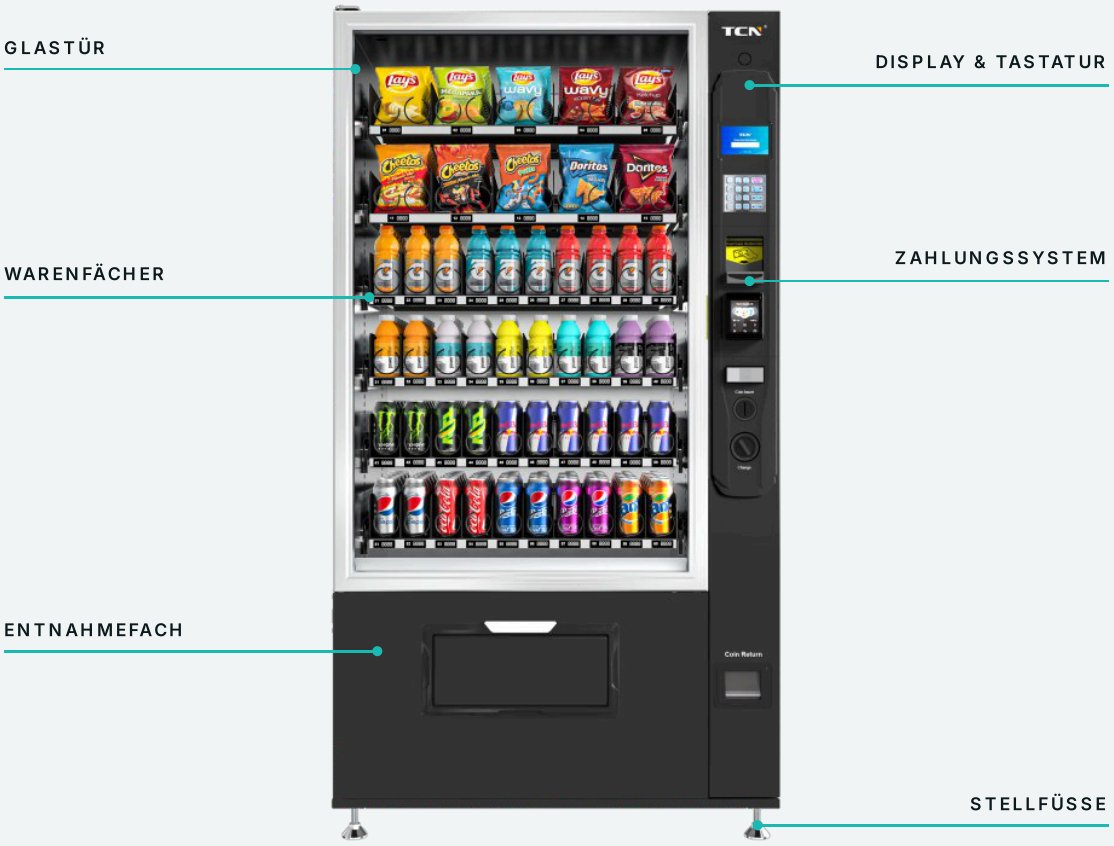

Warenfächer

Herausziehbare Ebenen mit Spiralfächern. Die Fächerbreite lässt sich von der Dose bis zum Snackbeutel an das Sortiment anpassen.

Zahlungssystem

Münzprüfer, Wechsler, Scheinleser und Kartenleser sind über die MDB-Schnittstelle vorbereitet und werden nach Bedarf zugebucht.


Entnahmefach

Breite, gut erreichbare Ausgabeklappe unterhalb des Warenraums, auch für größere Gebinde ausgelegt.

AUSSTATTUNG

Technik im Detail

Die folgenden fünf Baugruppen bestimmen, wie zuverlässig der Automat im Alltag arbeitet und wie flexibel sich das Sortiment planen lässt.



KERNSTÜCK

Spiralfächer, auf das Sortiment eingestellt

Die Breite der Fächer wird beim Aufbau festgelegt: schmal für Dosen und Riegel, breit für Beutel und Flaschen. So stehen Getränke, Snacks und Kombinationen aus beidem gleichzeitig im Angebot, ohne dass ein zweiter Automat nötig wird.



360° Kälteisolierung

Vollflächig geschäumtes Gehäuse hält die Temperatur konstant und senkt den Energiebedarf.



Kühlsystem

Temperatur von 2 bis 25 °C einstellbar, 420 W im Kühlbetrieb, optional mit zusätzlichem Heizmodul.



Metalltastatur & Multi-Vend

Robuste Metalltasten für die Direktwahl; mehrere Artikel lassen sich in einem Bezahlvorgang auswählen.



Zahlungssysteme

Münze, Schein und bargeldlos: Kredit- und Debitkarte sowie Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay.

SCHICK & SCHÄFER GbR

Schick & Schäfer GbR

Nürnberger Straße 106 · 70374 Stuttgart
Ihr Ansprechpartner für Warenautomaten

TCN-CSC-10G (H5) · Snack- und Getränkeautomat
Technische Daten nach Herstellerangaben.
Änderungen vorbehalten.